Акт обследования № 0-122-10-87

Регистрационный номер ДОУ ТПр 447/20 дата регистрации ДОУ 10.02.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Далина" телефон: 89242690009

2. Наименование объекта: здание магазина с ТП 2 х 630 кВА 6/0,4 кВ

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, в 350 м на восток от дома по ул. Солнечная, д. 26 а, кадастровый номер земельного участка 25:27:030102:513

4. Заявленная мощность (кВт): 500

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Западная , №ф. 6 кВ « 12 », от опоры №57/6

Вторая точка присоединения: ПС-Западная, №ф. 6 кВ « 28 », № опоры 31


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _106__ **метров.**


10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	**Наименование работ и затрат, единица измерения**		**Тип, параметры**	**Количество**
1. Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-12 ПС Западная				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	**30**
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	1
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИП 3 1х95 В т.ч ошиновка РЛНД В т.ч заход в ТП	135 9 30
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛК-10.IV/630 УХЛ1 с приводом КМЧ	1
2. Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-28 ПС Западная				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	**900**
			КЛ	**400**
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	9
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	7
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	3
			1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИП3 1х50 В т.ч ошиновка РЛНД В т.ч заход в ТП	2870 18 30

о№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Колич ество
		ААБл 3х70 В т.ч спуск и подъем	450 30
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)	РЛК-10.IV/630 УХЛ1 с приводом КМЧ	2
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)	Концевые	2
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

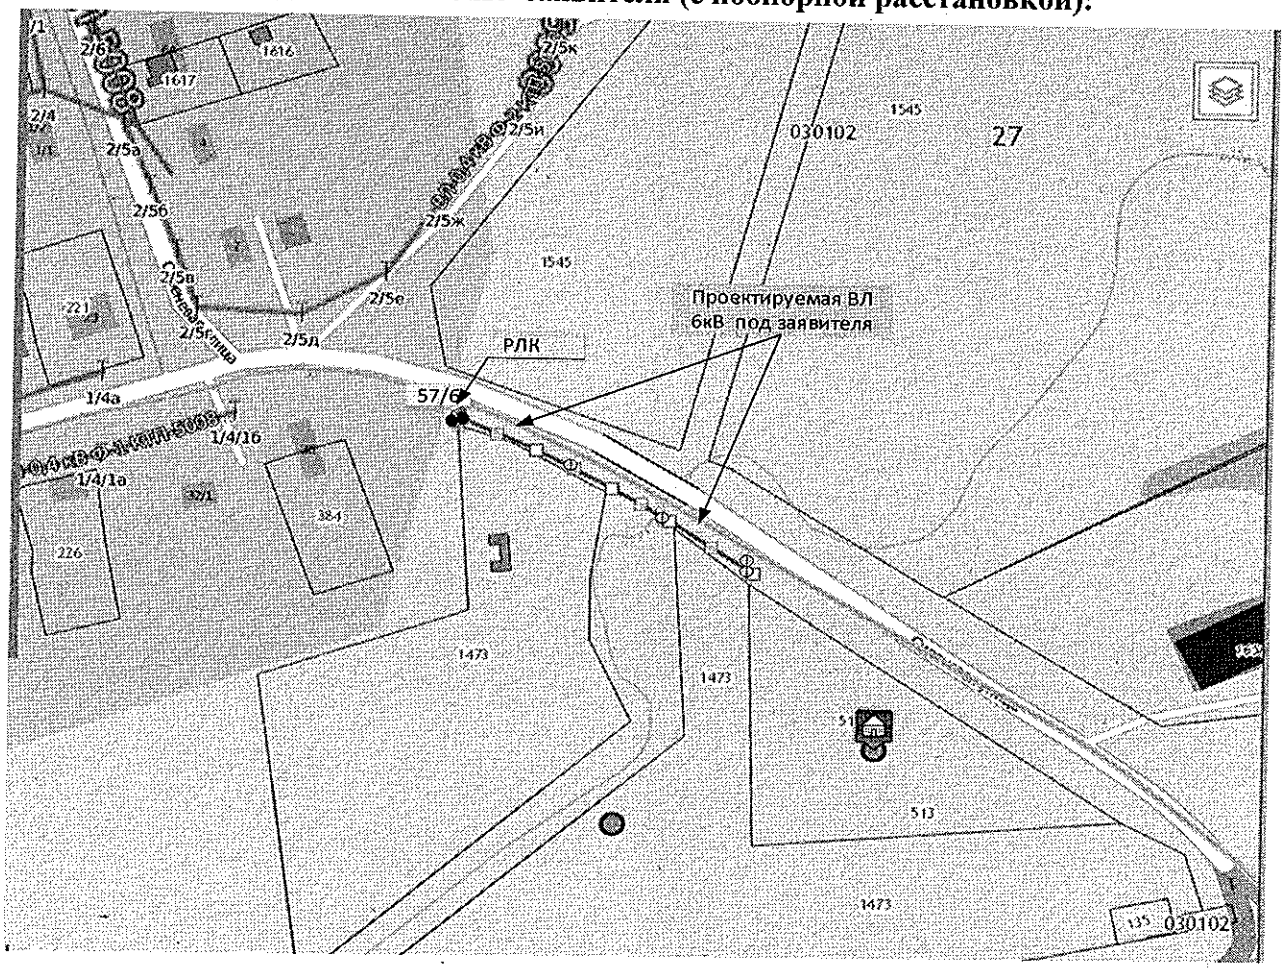

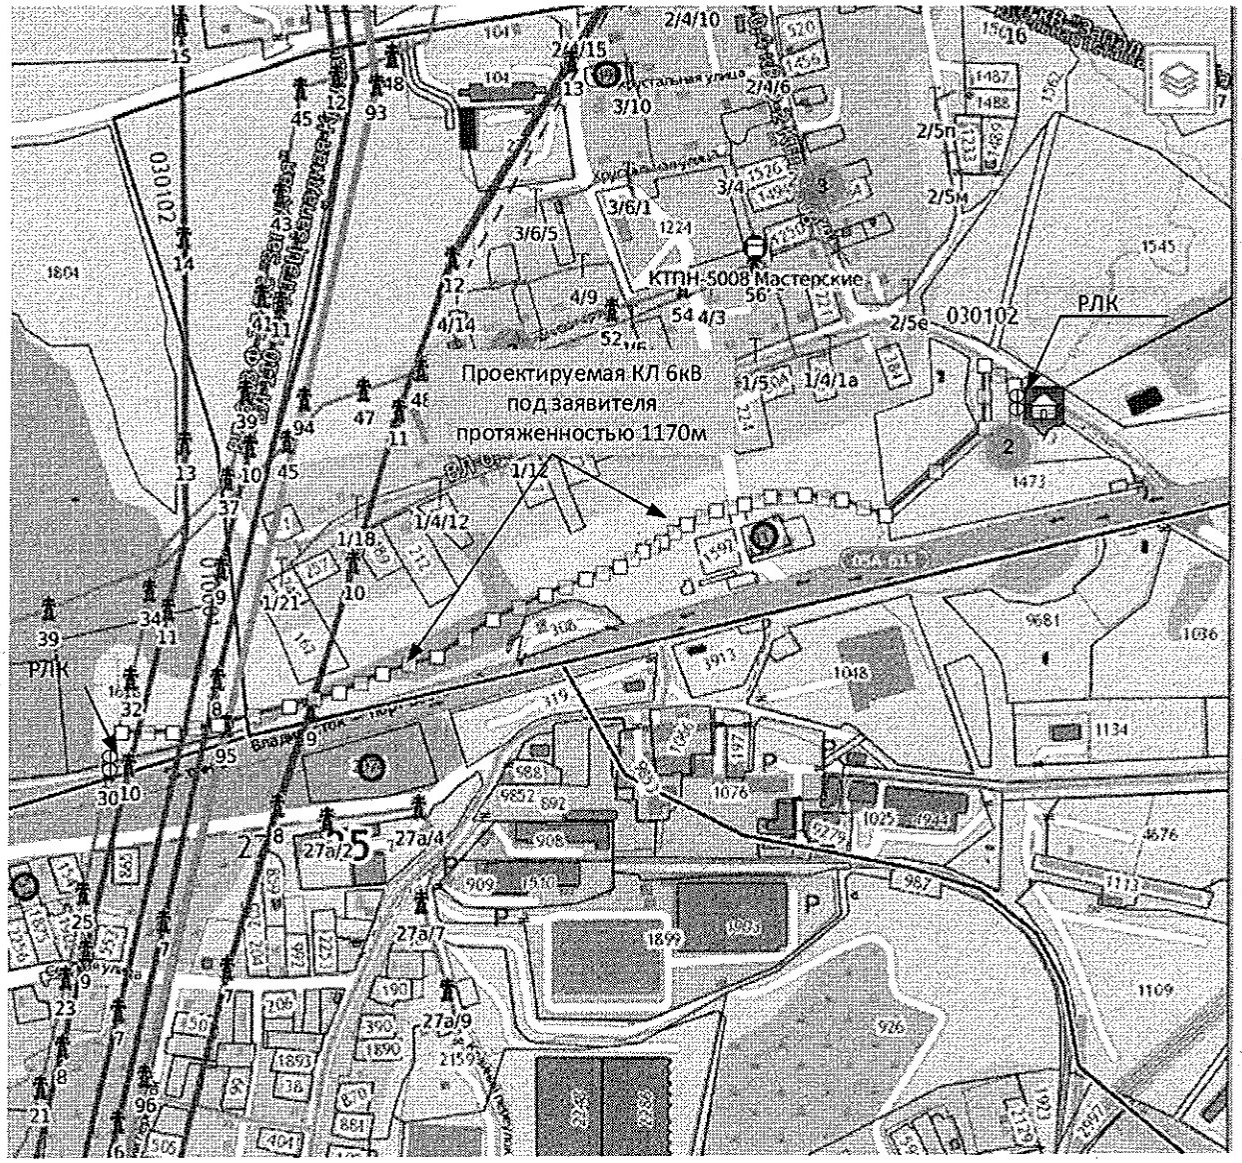

12. Примечания:

Первая точка подключения: строительство ВЛ 6кВ осуществить от опоры №57/6 Ф-12 ПС Западная расположенной на границы соседнего участка. Для подключения заявителя необходимо строительство линий ВЛ 6кВ протяженностью 107м до границы участка заявителя.

Вторая точка подключения: строительство КЛ 6кВ произвести кабельной линией от опоры №31 Ф-28 ПС «Западная» до границы ЗУ заявителя протяженностью 1170м . Для подключения заявителя необходимо установить разъединители РЛК-10.IV/630 УХЛ1 с приводом КМЧ. Так как местность болотистая работы по строительству линий производить в зимний период времени.